Кран-умывальник КУ-1

Инструкция по установке

4 607061 984094

Кран-умывальник КУ-1 предназначен для организации зоны умывания на садово-огородных участках.

В небольшой емкости сверлится отверстие диаметром 26 мм, затем в это отверстие изнутри вставляется штуцер (4) с прокладкой (6), и снаружи фиксируется гайкой (5). Далее при помощи муфты (3) подсоединяется кран 3/4" (1) с переходником (2).

Эксплуатация изделия допускается при температуре от +5º С до +50º С.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.
Хранить в сухом помещении с соблюдением мер пожарной безопасности.
Материал: полипропилен

ТУ 28.14.12-017-10998229-2003.

Изготовитель: ООО ПКФ «ИСТОК»
443052, Россия, г. Самара, Заводское шоссе, 53 А
Тел. (846) 207-14-04, 8 800 550-63-03
E-mail: istokpkf@ya.ru **Сайт:** www.istokpkf.ru

Самарский ИСТОК

Схема установки крана

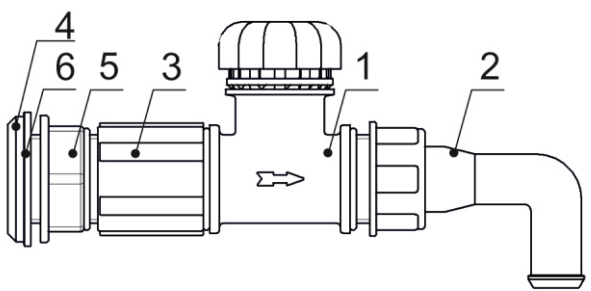

Срок годности: не ограничен

Дата изготовления

ОТК

PP